



ÜBERSICHT HAUSTÜREN


SCHNITTE UND DETAILS

ALUMINIUM PREMIUM

STANDARD AUSSTATTUNG PREMIUM


STANDARD - PROFILSYSTEM SCHÜCO ADS 85

Profil System schüco
 Softline Profil
 Softkontur Glasleisten mit Eckstück
 Versetzte Profilausführung innen und aussen
 Drei Dichtungen im Rahmen und Flügel
 Drei Kammern im Rahmen und Flügel
 Verbesserte Statik der Profile
 Drei teilliege HD Rollentürländer
 Standard mit Wärmeschutzglas
 3-Punkt-Sicherheitsverriegelung in Edelstahl mit
 2 Massivschwenkriegeln (Winkhaus)
 Sicherheits Profilzylinder mit NG-Funktion
 Sicherheits Zylinderrosette Edelstahl aussen Ø 30 mm
 Öffnungsart nach innen
 Oberfläche Pulverbeschichtet (auch bei Zweifarbigkeit)
 Wärmegedämmte schwarze Kunststoff-Bodenschwelle
 Gesamtbautiefe von 85 mm
 Flügelüberdeckung aussen
 Erweiterte Isolierzone 30 mm
 Füllungsstärke 45 mm
 Alle Edelstahlapplikationen/Glasrahmen/Rosetten usw.
 standardmässig in matter Oberfläche

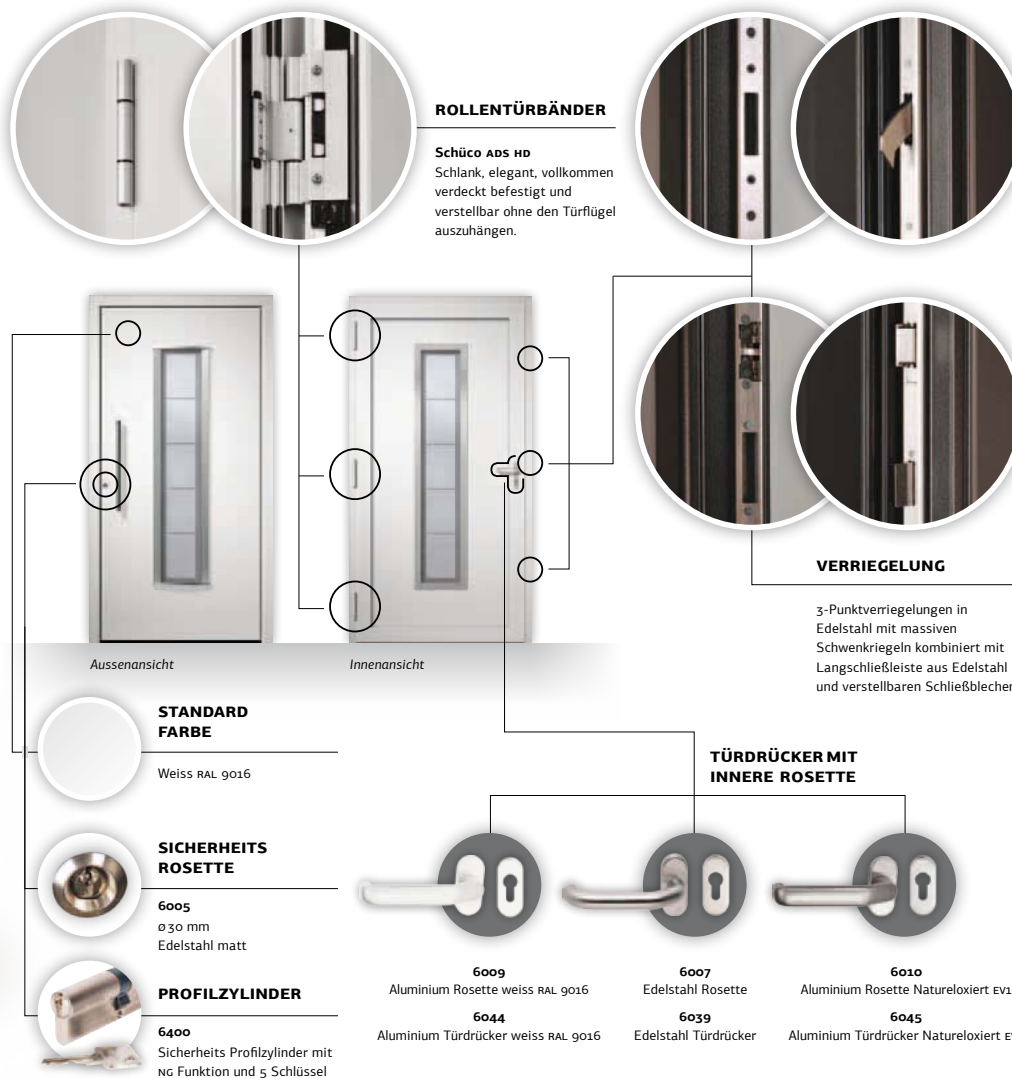

ALUMINIUM PREMIUM

HERVORRAGENDE
ISOLATIONSWERTE
SCHON AB
0,78
W/(m²K)
IFT ROSENHEIM

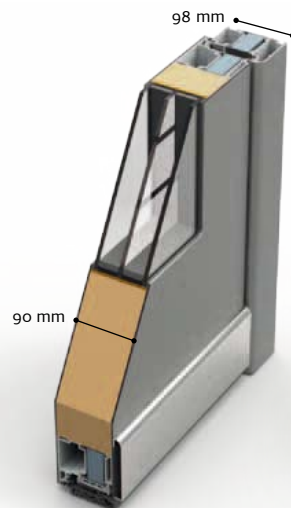


PROFIL ADS 95
beidseitig Flügelüberdeckend

Doppelte Türflügelstärke, Dreischichtverglasung und innovative Wärmedämm Lösungen ermöglichen eine angenehmes Wohnklima und außerordentlich niedrige Heizkosten.

Profilzylinderlänge aussen / innen: 50/45 mm

HERVORRAGENDE
ISOLATIONSWERTE
SCHON AB
0,78
W/(m²K)
IFT ROSENHEIM

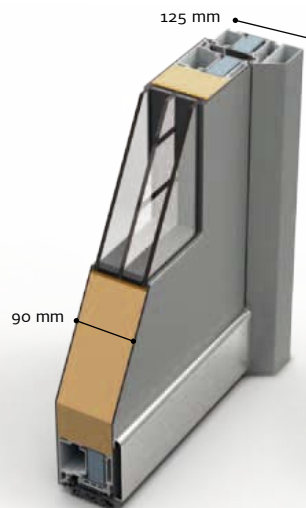


PROFIL ADS 125
beidseitig Flügelüberdeckend

Das wesentlich stärkere Rahmenprofil sagt aus, dass hier Menschen ohne Furcht wohnen können. Der Rahmen ist aufgrund der Stärke und der besonderen Konstruktion außerordentlich steif und fest.

Profilzylinderlänge aussen / innen: 50/45 mm

HERVORRAGENDE
ISOLATIONSWERTE
SCHON AB
0,74
W/(m²K)
IFT ROSENHEIM

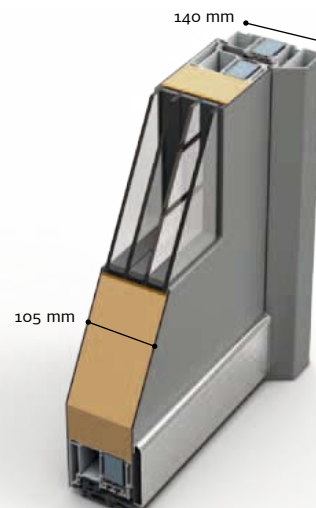


PROFIL ADS 140
beidseitig Flügelüberdeckend

Die Oberklasse des Premium-Angebotes: außergewöhnliche Stärke und Wärmedämmung, 4-fach-Verglasung und 4-Dichtungssystem. Ein vollendetes Meisterwerk, die Sie mit Stolz berühren.


Profilzylinderlänge aussen / innen: 65/45 mm

NEUHEIT
—
4-DICHTUNGSSYSTEM

HERVORRAGENDE
ISOLATIONSWERTE
SCHON AB
0,77
W/(m²K)
IFT ROSENHEIM



HERVORRAGENDE
ISOLATIONSWERTE
SCHON AB
0,73
W/(m²K)
IFT ROSENHEIM



Für extreme Anforderungen (Übergrößen) und hohe Beanspruchungen empfehlen wir optional gegen MEHRPREIS:

Profilausführung **SI**
(*Flügelprofil mit geteilten Verbundstegen und Schaumverbund)

Bereits im Standard 30 % besseres Standverhalten gegen möglichen Bimetall-Effekt als bei thermisch getrennten Türen.

ALUMINIUM ECONOMIC

STANDARD
TÜRBLATTSTÄRKE


-18%

Preisvorteil

HÖHERE
TÜRBLATTSTÄRKE

**OHNE
MEHRPREIS**

Für höhere
Panel- und Profilstärke

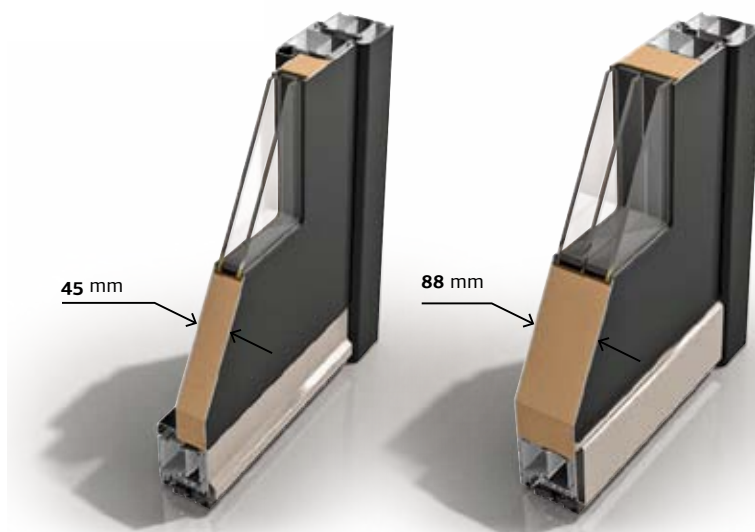

PROFIL ADS 85

einseitig Flügelüberdeckend

- ▶ Gesamtbautiefe von 85 mm
- ▶ Rahmenbautiefe von 75 mm
- ▶ Flügelbautiefe von 75 mm
- ▶ Isolierzone 30 mm
- ▶ Flügelüberdeckend aussen
- ▶ Füllungsstärke 45 mm

Profizylinderlänge aussen / innen: 40/45 mm

PROFIL ADS 95

beidseitig Flügelüberdeckend

- ▶ Gesamtbautiefe von 98 mm
- ▶ Rahmenbautiefe von 85 mm
- ▶ Flügelbautiefe von 85 mm
- ▶ Erweiterte Isolierzone 30 mm
- ▶ Beidseitig Flügelüberdeckend
- ▶ Füllungsstärke 88 mm

Profizylinderlänge aussen / innen: 50/45 mm

STANDARD AUSSTATTUNG

Türausführungen: nur als einflügelige Türe oder mit Seitenteil und Oberlicht kombinierbar
Öffnungsart: nur nach innen
Profil System schÜco
Softline Profil
Eckige Glashalteleisten
Drei Dichtungen im Rahmen und Flügel
Drei Kammern im Rahmen und Flügel
Verbesserte Statik der Profile
Standard mit Wärmeschutzglas
3-Punkt-Sicherheitsverriegelung mit 2 Massivschwenkriegeln (WINKHAUS)
Sicherheits-Profizylinder mit NG-Funktion
Sicherheits-Zylinderrosette Edelstahl aussen Ø 30
Wärmegeädämmte schwarze Kunststoff-Bodenschwelle
30-verstellbare 3-teilige Rollentürbänder


VERGLASUNG

STANDARD



Satinato Glas

OPTION



Satinato Glas mit sandgestrahltem Motiv

FARBEN

STANDARD

RAL 9016
weiss

6240
VK 3 Dreipunkt-
verriegelung



6400
Sicherheits Profizylinder
mit NG Funktion
und 5-Schlüssel



6010
Aluminium Rosette
Natureloxiert EV1



6009
Aluminium Rosette weiss
RAL 9016



6007
Edelstahl
Rosette



6005
Rosette Ø 30 mm
Edelstahl matt



6045
Aluminium Türdrücker
Natureloxiert EV1



6044
Aluminium Türdrücker
weiss RAL 9016



6039
Edelstahl
Türdrücker



6240
VK 3 Dreipunkt-
verriegelung



6400
Sicherheits Profizylinder
mit NG Funktion
und 5-Schlüssel



6005
Rosette Ø 30 mm
Edelstahl matt



6007
Edelstahl
Rosette



6009
Aluminium Rosette weiss
RAL 9016



6010
Aluminium Rosette
Natureloxiert EV1



6039
Edelstahl
Türdrücker



6044
Aluminium Türdrücker
weiss RAL 9016



6045
Aluminium Türdrücker
Natureloxiert EV1



6240
VK 3 Dreipunkt-
verriegelung



6400
Sicherheits Profizylinder
mit NG Funktion
und 5-Schlüssel



6005
Rosette Ø 30 mm
Edelstahl matt



6007
Edelstahl
Rosette



6009
Aluminium Rosette weiss
RAL 9016



6010
Aluminium Rosette
Natureloxiert EV1



6039
Edelstahl
Türdrücker



6044
Aluminium Türdrücker
weiss RAL 9016



6045
Aluminium Türdrücker
Natureloxiert EV1



6240
VK 3 Dreipunkt-
verriegelung



6400
Sicherheits Profizylinder
mit NG Funktion
und 5-Schlüssel



6005
Rosette Ø 30 mm
Edelstahl matt



6007
Edelstahl
Rosette



6009
Aluminium Rosette weiss
RAL 9016



6010
Aluminium Rosette
Natureloxiert EV1



6039
Edelstahl
Türdrücker



6044
Aluminium Türdrücker
weiss RAL 9016



6045
Aluminium Türdrücker
Natureloxiert EV1



6240
VK 3 Dreipunkt-
verriegelung



6400
Sicherheits Profizylinder
mit NG Funktion
und 5-Schlüssel



6005
Rosette Ø 30 mm
Edelstahl matt



6007
Edelstahl
Rosette



6009
Aluminium Rosette weiss
RAL 9016



6010
Aluminium Rosette
Natureloxiert EV1



6039
Edelstahl
Türdrücker



6044
Aluminium Türdrücker
weiss RAL 9016



6045
Aluminium Türdrücker
Natureloxiert EV1



6240
VK 3 Dreipunkt-
verriegelung



6400
Sicherheits Profizylinder
mit NG Funktion
und 5-Schlüssel



6005
Rosette Ø 30 mm
Edelstahl matt



6007
Edelstahl
Rosette



6009
Aluminium Rosette weiss
RAL 9016



6010
Aluminium Rosette
Natureloxiert EV1



6039
Edelstahl
Türdrücker



6044
Aluminium Türdrücker
weiss RAL 9016



6045
Aluminium Türdrücker
Natureloxiert EV1



6240
VK 3 Dreipunkt-
verriegelung



6400
Sicherheits Profizylinder
mit NG Funktion
und 5-Schlüssel



6005
Rosette Ø 30 mm
Edelstahl matt



6007
Edelstahl
Rosette



6009
Aluminium Rosette weiss
RAL 9016



6010
Aluminium Rosette
Natureloxiert EV1



6039
Edelstahl
Türdrücker



6044
Aluminium Türdrücker
weiss RAL 9016



6045
Aluminium Türdrücker
Natureloxiert EV1



6240
VK 3 Dreipunkt-
verriegelung



6400
Sicherheits Profizylinder
mit NG Funktion
und 5-Schlüssel



6005
Rosette Ø 30 mm
Edelstahl matt



6007
Edelstahl
Rosette



6009
Aluminium Rosette weiss
RAL 9016



6010
Aluminium Rosette
Natureloxiert EV1



6039
Edelstahl
Türdrücker



6044
Aluminium Türdrücker
weiss RAL 9016



6045
Aluminium Türdrücker
Natureloxiert EV1



6240
VK 3 Dreipunkt-
verriegelung



6400
Sicherheits Profizylinder
mit NG Funktion
und 5-Schlüssel



6005
Rosette Ø 30 mm
Edelstahl matt



6007
Edelstahl
Rosette



6009
Aluminium Rosette weiss
RAL 9016



6010
Aluminium Rosette
Natureloxiert EV1



6039
Edelstahl
Türdrücker



6044
Aluminium Türdrücker
weiss RAL 9016



6045
Aluminium Türdrücker
Natureloxiert EV1



6240
VK 3 Dreipunkt-
verriegelung



6400
Sicherheits Profizylinder
mit NG Funktion
und 5-Schlüssel



6005
Rosette Ø 30 mm
Edelstahl matt



6007
Edelstahl
Rosette



6009
Aluminium Rosette weiss
RAL 9016



6010
Aluminium Rosette
Natureloxiert EV1



6039
Edelstahl
Türdrücker



6044
Aluminium Türdrücker
weiss RAL 9016



6045
Aluminium Türdrücker
Natureloxiert EV1



6240
VK 3 Dreipunkt-
verriegelung



6400
Sicherheits Profizylinder
mit NG Funktion
und 5-Schlüssel



6005
Rosette Ø 30 mm
Edelstahl matt



6007
Edelstahl
Rosette




6009
Aluminium Rosette weiss
RAL 9016




ALUMINIUM

PURE

HERVORRAGENDE
ISOLATIONSWERTE
SCHON AB
0,78
W/(m²K)
IFT ROSENHEIM

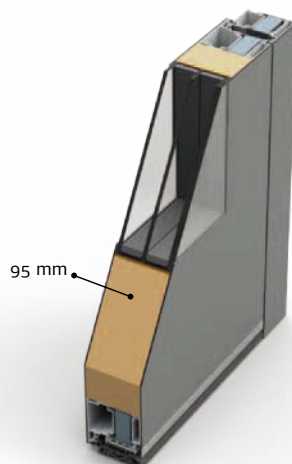


HERVORRAGENDE
ISOLATIONSWERTE
SCHON AB
0,74
W/(m²K)
IFT ROSENHEIM

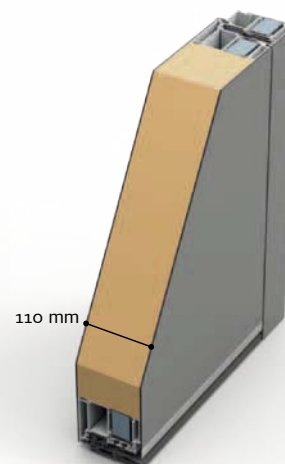


NEUHEIT
4-DICHTUNGSSYSTEM

HERVORRAGENDE
ISOLATIONSWERTE
SCHON AB
0,77
W/(m²K)
IFT ROSENHEIM



PROFIL PURE 95 SI
Profilzylinderlänge
aussen / innen: 50/45 mm

HERVORRAGENDE
ISOLATIONSWERTE
SCHON AB
0,73
W/(m²K)
IFT ROSENHEIM



PROFIL PURE 110 SI
Profilzylinderlänge
aussen / innen: 65/45 mm

ULTIMUM PURE
PROFIL PURE 95
beidseitig Flügelüberdeckend

- ▶ Gesamtbautiefe von 95 mm
- ▶ Füllungsstärke 95 mm
- ▶ Erweiterte Isolierzone 40 mm mit Dämmeinlage
- ▶ Vollkommen überdeckende Rahmen- und Flügelanschlussführung

Profilzylinderlänge aussen / innen: 50/45 mm

ACHTUNG:
Gesonderte Montagehinweise für Serie PURE beachten!


ULTIMUM PURE
PROFIL PURE 110
beidseitig Flügelüberdeckend

- ▶ Gesamtbautiefe von 110 mm
- ▶ Füllungsstärke 110 mm
- ▶ Erweiterte Isolierzone 40 mm mit Dämmeinlage
- ▶ Vollkommen überdeckende Rahmen- und Flügelanschlussführung

Profilzylinderlänge aussen / innen: 65/45 mm



Für extreme Anforderungen (Übergrößen) und hohe Beanspruchungen empfehlen wir optional gegen MEHRPREIS:
Profilanschlussführung SI
(=Flügelprofil mit geteilten Verbundstegen und Schaumverbund)

HOLZ ALUMINIUM

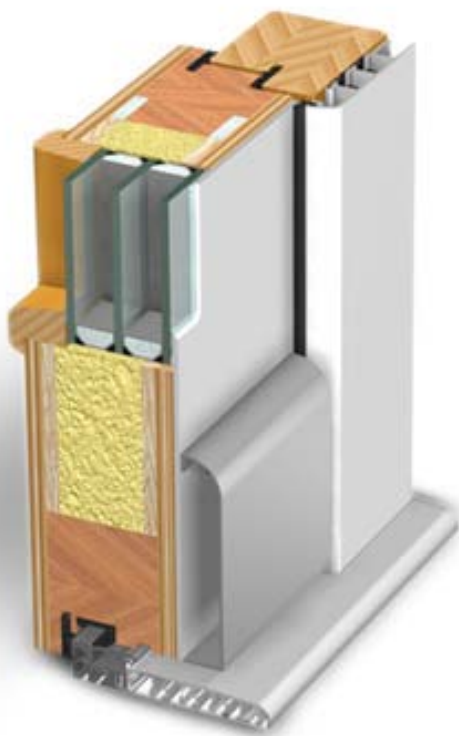


PREISLISTE AVANTGARDE

Vertikalschnitt

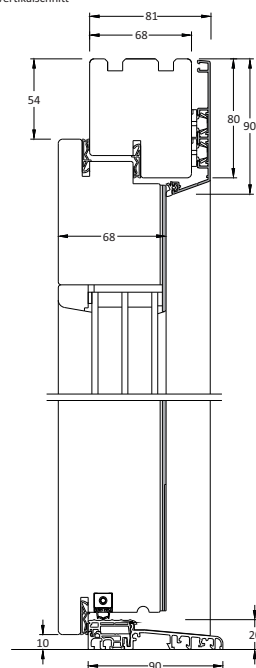


Außenansicht



Innenansicht


Horizontalschnitt (Schlossseite)

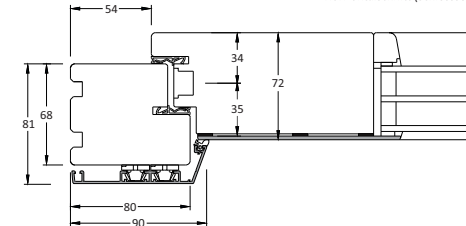

STANDARD AUSFÜHRUNG:


- Holzart Fichte, Eiche, Lärche
 - Standard Türblatt Rohling: mehrschichtige Konstruktion, verstärkt mit Massivholz-Rahmen, Spezialdeckschichten und integriertem Faser-Kunststoff-Verbund an der Schlossseite, beidseitig Aluminium-Stabilisierungsschichten, PUR-Konstruktionskern.
Wärmedurchgangskoeffizient des Rohlings UP = 0,93 W/m²K (Holzart Fichte).
 - Der Flügel ist außen mit 3 mm Aluminium oder DECO-Paneel (HP-Laminat) überdeckt
 - 3 Dichtungsebenen (1 x Türblatt umlaufend, 1 x Stock dreiseitig, 1 x Alu-Profil dreiseitig)
 - Edelstahl-Applikationen und Relief-Fräsungen nur außen
 - Holz Glasleisten innen Profil Elegance - flächenbündig / außen ohne Glasleisten
 - 3-fach Verglasung, Ug = 0,7 W/m²K, Abstandshalter TGI schwarz, mittleres Glas mit Ornament aus Glasgruppe 1
 - 3-fach Verriegelung mit 2 Schließhaken, einzelne Schließbleche für Haken, Falle und Riegel
 - 3 Stück Bänder, dreidimensional verstellbar, Ø 20 mm
 - Edelstahl Wetterschenkel W7 - flächenbündig, Höhe 85 mm
 - thermisch getrennte Bodenschwelle TB90 inklusive selbstabsenkbares Dichtprofil zwischen Türblatt und Bodenschwelle
 - Oberflächenbehandlung Holz - einfarbige Dickschichtlasur laut unsere Farbkarten
 - Oberflächenbehandlung Aluminium - einfarbige Pulverbeschichtung laut unsere Farbkarte (Farbgruppe 1)
 - Edelstahl Innendrucker GE504
 - Edelstahl Außenrosette ZAR
 - Bau-Profilzylinder P1 mit 5 Schlüsseln und N+G Funktion (keine Gewährleistung auf Dauerbetrieb)
- Profilzylinderlänge:
- Außenrosette ZAR: 35 mm AUßEN / 45 mm INNEN
 - Außenrosette Z oder ZA: 50 mm AUßEN / 45 mm INNEN

HOLZ ALUMINIUM

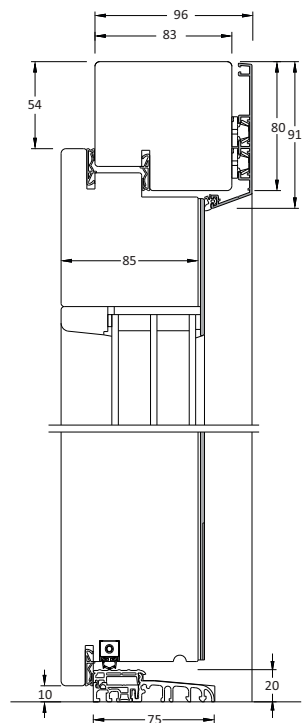


NIEDRIGENERGIE AUSFÜHRUNG UD < 1,0 W/m²K

- Stockstärke (Bautiefe) 96 mm
bei Modell mit Vollglas 100 mm
(AV2, AV2-A, AV20, AV20-A)
- Türblattstärke 89 mm
bei Modell mit Vollglas 93 mm
(AV2, AV2-A, AV20, AV20-A)
- Bodenschwelle TB75

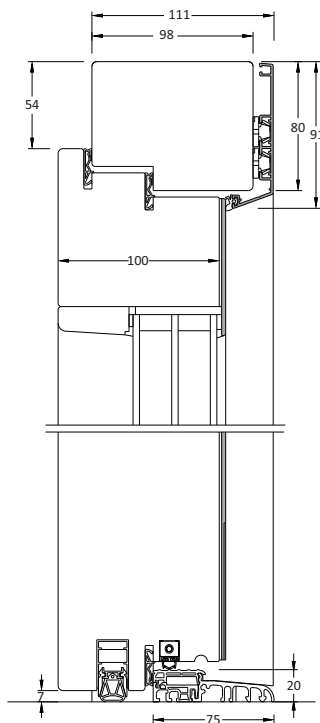

PASSIV AUSFÜHRUNG UD < 0,8 W/m²K


- Stockstärke (Bautiefe) 111 mm
bei Modell mit Vollglas 100 mm
(AV2, AV2-A, AV20, AV20-A)
- Türblattstärke 104 mm
bei Modell mit Vollglas 93 mm
(AV2, AV2-A, AV20, AV20-A)
- Bodenschwelle TB75
- Absenkbare Bodendichtung innen

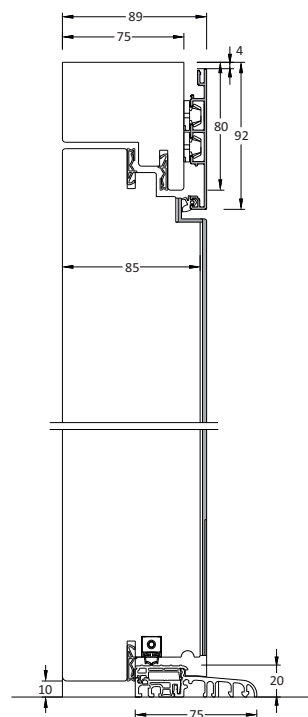

FLÄCHENBÜNDIGE AUSFÜHRUNG (NIEDRIGENERGIE)

UD < 1,0 W/m²K

- Stockstärke (Bautiefe) 89 mm
bei Modell mit Vollglas 93 mm
(AV2, AV2-A, AV20, AV20-A)
- Türblattstärke 89 mm
bei Modell mit Vollglas 93 mm
(AV2, AV2-A, AV20, AV20-A)
- Bodenschwelle TB75
- Verdeckliegende Bänder TECTUS
- ACHTUNG: Schließhaken, Falle, Riegel und Bänder
im Spalt sichtbar

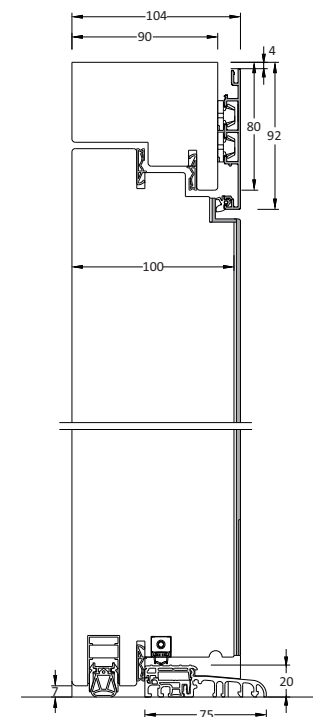


FLÄCHENBÜNDIGE AUSFÜHRUNG (PASSIV)

UD < 0,8 W/m²K



- Stockstärke (Bautiefe) 104 mm
bei Modell mit Vollglas 108 mm
(AV2, AV2-A, AV20, AV20-A)
- Türblattstärke 104 mm
bei Modell mit Vollglas 108 mm
(AV2, AV2-A, AV20, AV20-A)
- Bodenschwelle TB75
- Absenkbare Bodendichtung innen
- Verdeckliegende Bänder TECTUS

HOLZ

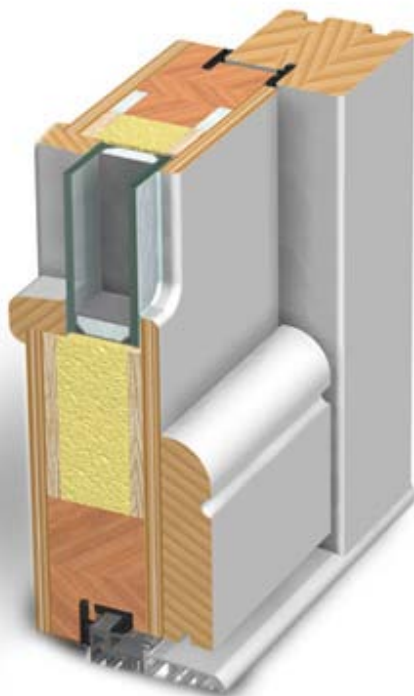


PREISLISTE MODERN

Vertikalschnitt

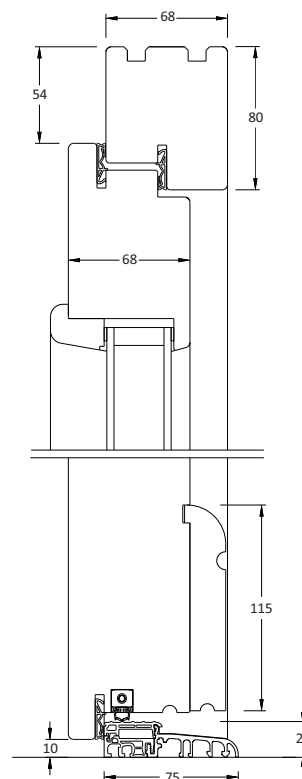


Außenansicht



Innenansicht

Horizontalschnitt (Schlosseite)

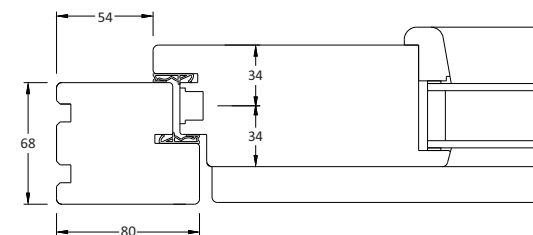


STANDARDAUSFÜHRUNG:

- Holzart Fichte, Eiche, Lärche
 - Standard Türblatt-Rohling - mehrschichtige Konstruktion, verstärkt mit Massivholz-Rahmen, Spezialdeckschichten und integriertem Faser-Kunststoff-Verbund an der Schlossseite, beidseitig Aluminium-Stabilisierungs-Schichten, PUR-Konstruktionskern. Wärmedurchgangskoeffizient des Rohlings UP = 0,93 W/m²K (Holzart Fichte).
 - 2 Dichtungsebene (1 x Türblatt umlaufend, 1 x Stock dreiseitig)
 - Edelstahl-Applikationen und Relief-Fräsuren nur außen
 - Holz Glasleisten innen Profil Soft / außen ohne Glasleisten
 - 2-fach Verglasung, Ug = 1,1 W/m²K, Abstandshalter Aluminium, Äusseres Glas mit Ornament aus Glasgruppe 1
 - 3-fach Verriegelung mit 2 Schließhaken, einzelne Schließbleche für Haken, Falle und Riegel
 - 3 Stück Bänder, dreidimensional verstellbar, Ø 20 mm
 - Holz Wetterschenkel W3, Höhe 115 mm (Modellabhängig Wetterschenkel W7 - Edelstahlapplikation)
 - thermisch getrennte Bodenschwelle TB70 inklusive selbstabsenkbares Dichtprofil zwischen Türblatt und Bodenschwelle
 - Oberflächenbehandlung - einfarbige Dickschichtlasur laut unsere Farbkarten
 - ohne sichtbare Beshläge (Drücker, Griff, Rosetten)
 - Bau-Profilzylinder P1 mit 5 Schlüßel und N+G Funktion (keine Gewährleistung auf Dauerbetrieb)
- Profilzylinderlänge:
- Außenrosette Z oder ZA: 45 mm AUßEN / 45 mm INNEN


NIEDRIGENERGIE & PASSIV AUSFÜHRUNG

FLÄCHENBÜNDIGE AUSFÜHRUNG - NIEDRIGENERGIE & PASSIV

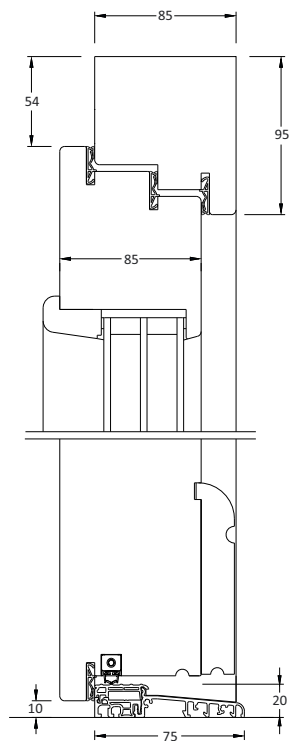


NIEDRIGENERGIE AUSFÜHRUNG UD < 1,0 W/m²K

- Stockstärke (Bautiefe) 85 mm
- Türblattstärke 85 mm
(bei der Serie VETRO 93 mm)
- 3-fach Verglasung $U_g = 0,7 \text{ W/m}^2$
- 3 Dichtungsebene
- Bodenschwelle TB90

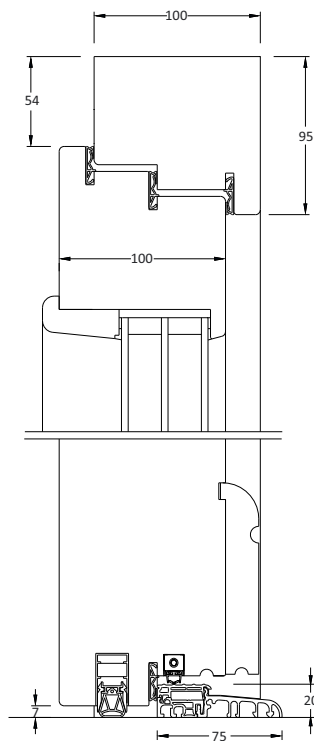


PASSIV AUSFÜHRUNG UD < 0,8 W/m²K

- Stockstärke (Bautiefe) 100 mm
- Türblattstärke 100 mm
(bei der Serie VETRO 108 mm)
- 3-fach Verglasung $U_g = 0,7 \text{ W/m}^2$
- 3 Dichtungsebene
- Bodenschwelle TB75
- Absenkbare Bodendichtung innen

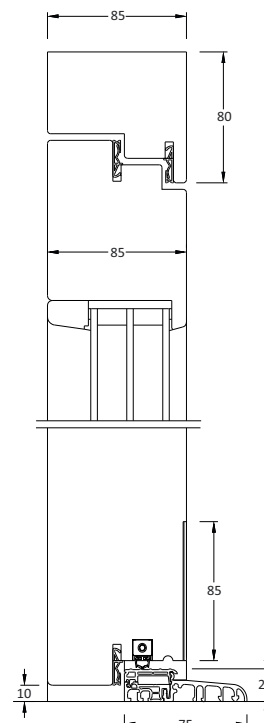

FLÄCHENBÜNDIGE AUSFÜHRUNG (NIEDRIGENERGIE)

- UD < 1,0 W/m²K
- Stockstärke (Bautiefe) 85 mm
(bei der Serie VETRO 93 mm)
 - Türblattstärke 85 mm
(bei der Serie VETRO 93 mm)
 - 3-fach Verglasung $U_g = 0,7 \text{ W/m}^2$
 - Bodenschwelle TB75
 - Wetterschenkel Edelstahl W7
 - Verdecktliegende Bänder TECTUS

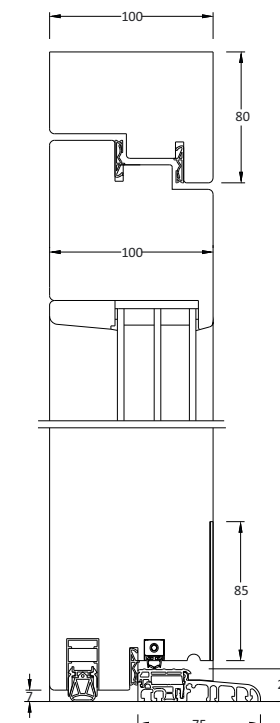

FLÄCHENBÜNDIGE AUSFÜHRUNG (PASSIV)

- UD < 0,8 W/m²K
- Stockstärke (Bautiefe) 100 mm
(bei der Serie VETRO 108 mm)
 - Türblattstärke 100 mm
(bei der Serie VETRO 108 mm)
 - Bodenschwelle TB75
 - Wetterschenkel Edelstahl W7
 - Absenkbare Bodendichtung innen
 - Verdecktliegende Bänder TECTUS